raytec
An OPTEX Group Company

屋外用LED投光器

Vario iP PoE

Varioシリーズに新ラインナップ登場!

PoE PLUS 対応

IP 制御

VAR-IPPoE-w8-1　VAR-IPPoE-i8-1　VAR-IPPoE-w4-1　VAR-IPPoE-w4-1

Raytec社とは

監視カメラ補助照明の世界市場において、No.1シェアを有するイギリスのメーカーで、オプテックスの100%出資子会社です。

PoE対応なのでIPカメラとの相性抜群

電源入力が、PoE対応の為、IPカメラとの相性がよく、PoE給電機能付又は60Wインジェクターハブに繋ぐだけで完了。(DC24Vでも使用可能です。)

■VAR-IPPoE-i4/w4の接続例

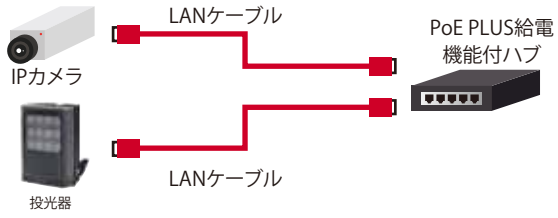

■VAR-IPPoE-i8/w8の接続例

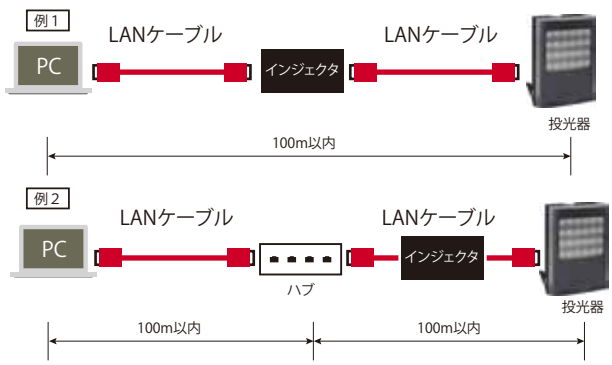

IP制御なので遠隔からの設定が可能

パソコンに繋ぐことで、遠隔地より①ライトコントロール②各種設定③メンテナンスの操作が可能となります。これにより、監視効率・設定調整効率・メンテナンス効率の大幅な向上が図れます。

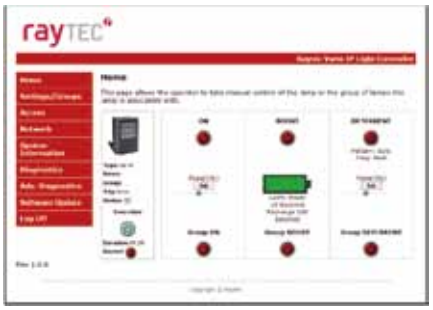

①ライトコントロール
投光器のON/OFF、光量調整、ブースト点灯、威嚇点灯設定
②各種設定
ネットワーク・本体設定(グループ管理など)
③メンテナンス
投光器の状態確認(通電時間、投光時間など)

※専門リモコン(VAR-RC-V1)での操作は行えません。
全て専用ウェブブラウザにて操作を行います。

HRT ホットスポット リダクション テクノロジー

HRT（ホットスポット リダクション テクノロジー）は照明を必要とする場所に配光を滑らかに分散させる光学技術です。
白とびや黒つぶれを抑制し、クリアな映像をもたらします。



顔のクローズアップ、過剰露出がない完璧に近い映像

従来の赤外光照明の映像

配光が不均等で、中心部には白とびが、周辺部には黒つぶれがあり、適正な映像エリアは狭く短い。

Varioに搭載された優れた光学技術による映像

分散／平均化された配光により、全画面にわたり適切に露光され近くから遠くまでクリアに見える。

照射範囲が広くなっても、ムラのないクリアな配光を実現

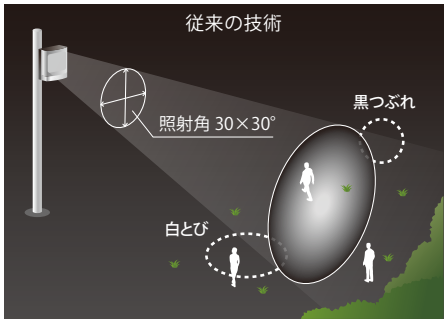

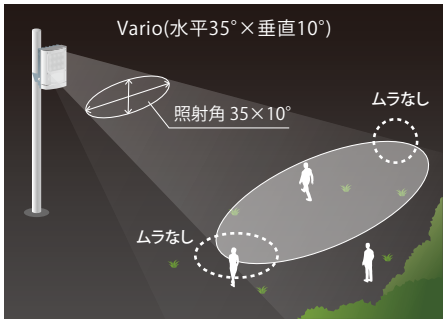

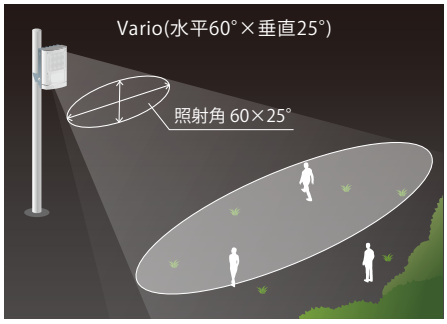

仕 様

IR（赤外光）					
波　長		850nm		940nm	
型　式		VAR-IPPoE-i8-1	VAR-IPPoE-i4-1	VAR-IPPoE-i8-1-c	VAR-IPPoE-i4-1-c
距　離（水平×垂直）	10×10°	220m	120m	135m	70m
	35×10°	120m	65m	70m	40m
	60×25°	65m	45m	40m	25m
	80×30°	45m	30m	25m	20m
	120×50°	30m	20m	20m	15m
電源電圧		24V DC or 60W PoE++ (4-pair PoE)		24V DC or PoE+ IEEE 802.3 at	
消費電力（最大）		50W	25.5W	50W	25.5W
外部入力		遠隔操作またはセンサによる点灯制御可能 無電圧接点入力 or LANケーブル			
外部出力		照度センサ出力 無電圧接点出力 or LANケーブル			
保護等級		IP66			
使用温度		−50℃～50℃			
質　量		1,650g	950g	1,650g	950g

White（白色可視光）			
型　式		VAR-IPPoE-w8-1	VAR-IPPoE-w4-1
距　離（水平×垂直）	10×10°	150m	90m
	35×10°	80m	55m
	60×25°	45m	30m
	80×30°	30m	20m
	120×50°	20m	15m
明るさ		2840 lm	1450 lm
色温度		5700K	5700K
電源電圧		24V DC or 60W PoE++ (4-pair PoE)	24V DC or PoE+ IEEE 802.3 at
消費電力（最大）		50W	25.5W
外部入力		遠隔操作またはセンサによる点灯制御可能 無電圧接点入力 or LANケーブル	
外部出力		照度センサ出力 無電圧接点出力 or LANケーブル	
保護等級		IP66	
使用温度		−50℃～50℃	
質　量		1,650g	950g

※本体に35×10°と60×25°のレンズが同梱されています。
　80×30°と120×50°のレンズもオプションにて用意しています。
仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

外形寸法図

VAR-IPPoE-w4-1/i4-1/i4-1-c

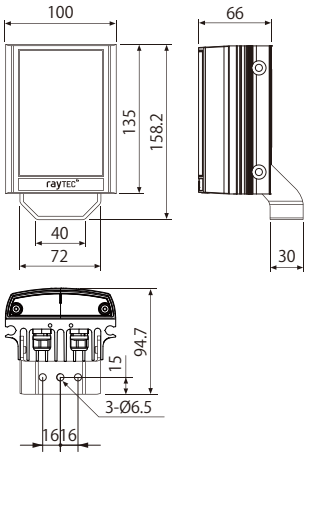

VAR-IPPoE-w8-1/i8-1/i8-1-c

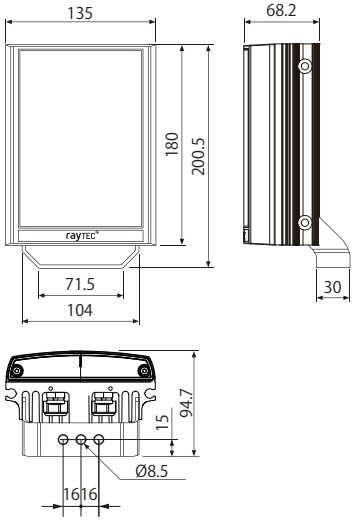

単位：mm

動作環境(PC)
Windows7 IE8以上

品質保証について

■ このカタログに記載の製品の保証期間はお買い上げ日（お引き渡し日）より2年間とします。
■ カタログ、取扱説明書などの注意書きに従った状態で保証期間内に故障した場合は、弊社側の責任において修理または交換を行います。
■ 保証期間内でも、以下のような場合については保証の範囲外とさせていただきます。
・使用上の誤り、及び不当な改造や修理による故障。　・カタログ、取扱説明書などに記載されている使用条件、環境の範囲を超えた使用による故障。
・お買い上げ後の輸送、落下、衝撃などによる故障。　・施工上の不備による故障。　・日本国内以外でのご使用による故障。

オプテックス株式会社　http://www.optex.co.jp

本社　〒520-0101 滋賀県大津市雄琴 5-8-12
TEL: (077)579-8004 FAX: (077)579-8170

東京営業所　〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-14-1 新宿グリーンタワービル 19F
TEL: (03)3344-5771 FAX: (03)3344-5734

Copyright (C) 2015 OPTEX CO., LTD.